sanwa company

⚠ 注意　⃠ 禁止　❗ 実行
以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

レプトインウォール

取扱説明書

●安全上の注意について

示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

- ❗ 扉が傾いたり、がたついた時は蝶番のネジを閉め直してください。（破損やケガをする恐れがあります）
- ⃠ キャビネット内部で電気製品のご使用はおやめください。（製品の故障や火災の原因になります）
- ⚠ 扉やハンドルにぶら下がったり、大きく開け過ぎたりしないでください。（破損やケガをする恐れがあります）
- ⚠ 扉の開閉時手足をぶつけないでください。（指を挟んでケガをする恐れがあります）
- ⃠ 排水口に直接熱湯を流さないでください。（破損や水漏れの恐れがあります）
- ❗ 混合水栓のご使用の際、必ず水から出してください。（やけどをする恐れがあります）

1 手洗台　取付 設置概要

❗
- 搬入・搬送は必ず手運びでお願いします。
- 重量がある為、荷受の準備をお願いします。※車上渡しとなります。
- 据付調整時には必ず軍手を着用してください。
- 電気工事、管工事は関連する法令、規定に従って、必ず『有資格者』が行なってください。

準　備
1. 搬入経路を確保。
2. 据付位置の床レベルが出ているか確認。
3. 設備位置は図面通りか確認してください。

組　立

◎**本体の固定**　※設備図面はホームページよりダウンロードできます。
5. ホルソーで配管用の穴を開けます。
6. 水栓と目皿を予めボウルに取付ます。
7. キャビネット本体を付属ビスで胴縁に固定してください
　※必ずキリ等で下穴を開けてからビス固定してください。
8. 扉の調整

配　管
9. 給排水の接続

⚠
- ●取付、設置後は必ず養生してください。
- ● キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせください。

3 ボウル

お手入れ方法

水や湯を含んだ布またはスポンジで、こまめにふいてください。週に一度くらい台所用洗剤を含ませた布でふきとると、油性の汚れが落ちます。トップに残った洗剤は固く絞った布でふきとってください。ひどい汚れや落ちにくい汚れはナイロン不織布（スコッチブライト等）でていねいに磨いてください。

⃠
- ● 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
- ● 硬く重い物を天板に落としたりしないでください。（キズ、割れ、へこみがつく恐れがあります）
- ● 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（サビや変色の恐れがあります）
- ● 人工大理石、メラミンにはアセトン、シンナーペイント除去液などの溶剤は絶対に使用しないでください。（変色の恐れがあります）
- ● 沸騰したお湯をかけたり、タバコ等を直接天板に置かないでください。（熱で変色、割れの恐れがあります）
- ● ぬれたヘアピンを天板上に放置しないでください。（サビが移る『もらいサビ』がでる恐れがあります）

4 扉 ・ キャビネット

お手入れ方法

汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、乾いた布でからぶきしてください。隅にたまったゴミはブラシで取除いてください。

5 調整

蝶番の調整方法

扉は調整した状態で出荷しています。使用しているうちに微調整が必要な場合は①②③のネジを回し、調整してください。調整後は②③のネジを締めます。



①左右調整用
②上下調整用
③前後調整用

◎左右調整の場合
…①のネジを回す。
◎前後調整の場合
…③のネジを回す。
◎上下調整の場合
…②のネジを緩めて調整。
◎ガタツキの調整の場合
…②③のネジを締める。

プッシュラッチの取付調整方法

※プッシュラッチは、工場にてあらかじめ設置固定されています。
メンテナンスが必要な場合に、以下の内容を参照願います。

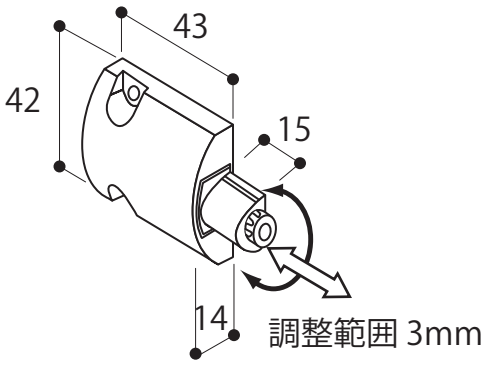

⃠
- ● 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
- ● 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（変色や光沢が無くなる恐れがあります）
- ● 家具用ワックス、シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。（変形や変色の恐れがあります）
- ● 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください（剥がした後、汚れが残る恐れがあります）

2 手洗台の名称

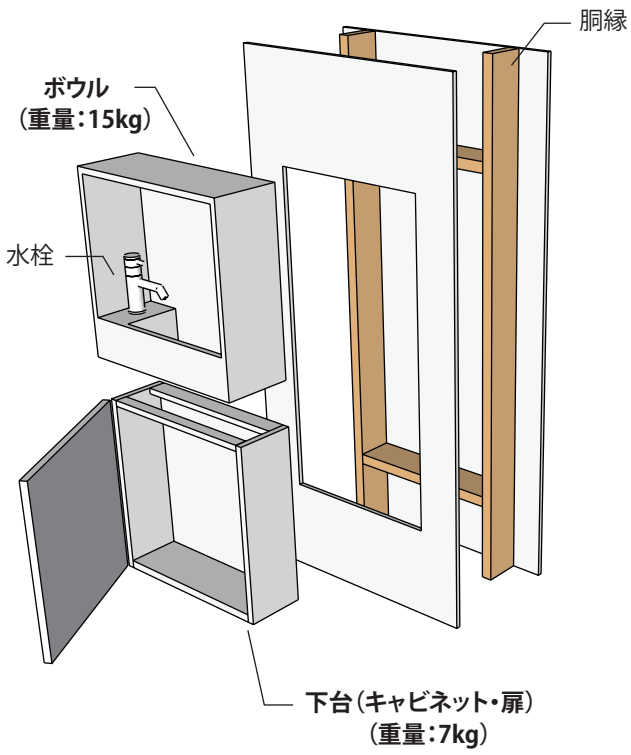

設置前　概要図

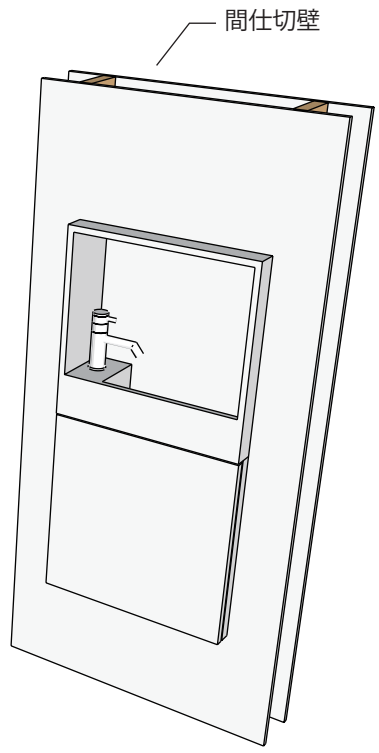

完成イメージ

品番	品名	重量	主な仕様
LEP011RS	ﾚﾌﾟﾄｲﾝｳｫｰﾙ ﾎﾜｲﾄ(右水栓・右吊元)	22kg	ボウル：人工大理石（つやあり） 扉・外装：鏡面仕上げ 付属品 水栓・排水目皿・Sトラップ・取付ビス付属 ※止水栓は付属しておりません。 ※壁面埋め込み専用品です。
LEP011LS	ﾚﾌﾟﾄｲﾝｳｫｰﾙ ﾎﾜｲﾄ(左水栓・左吊元)	22kg	
LEP012RS	ﾚﾌﾟﾄｲﾝｳｫｰﾙ ﾌﾞﾗｯｸ(右水栓・右吊元)	22kg	
LEP012LS	ﾚﾌﾟﾄｲﾝｳｫｰﾙ ﾌﾞﾗｯｸ(左水栓・左吊元)	22kg	

● 設置工事にあたっての注意とお願い

（注1）壁面埋め込みの間口は、W450×H900を確保してください。
（注2）人工大理石ボウルは成形品の為、若干の製造誤差があります。（±1~2mm）
（注3）設置にあたっては、現物のチェック・計測を行ってから施工を実施してください。

6 対応水栓　穴径φ25㎜に適した水栓を選択願います。

⃠ レプト手洗いボウルの水栓取付穴はφ25㎜となっており、一般的な水栓よりも小さい穴径になっています。よって使用できる水栓は、以下のものとなりますので、ご注意願います。
他社製を使用する場合も、穴径φ25㎜に適した水栓を選択願います。

レプト標準セット品以外の水栓を取付ける場合の注意点

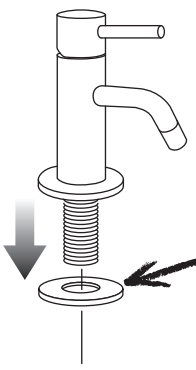

レプトに標準セット品以外の水栓を取付ける場合アダプターを取り外して固定願います。

アダプター
そのままで使用するとボウルに密着せず、不安定な状態になりますのでご注意願います。



セット品　レプト専用水栓



MPK0009　フィクサー単水栓FK612



MPK0001　フィクサー混合水栓 B612



TA01059　手洗器 L353 専用単水栓



TA01159　リズム単水栓



TA01039　ベガ混合水栓

レプト標準セット品以外の水栓は、通常の洗面ボウルのφ37mm に対応したアダプターが付属されています。
レプト手洗ボウルは、水栓の取付穴がφ25 ㎜となっておりアダプターは不要となりますので、取付時にはアダプターなしの状態にして設置固定してください。

7 壁面埋め込み設計資料

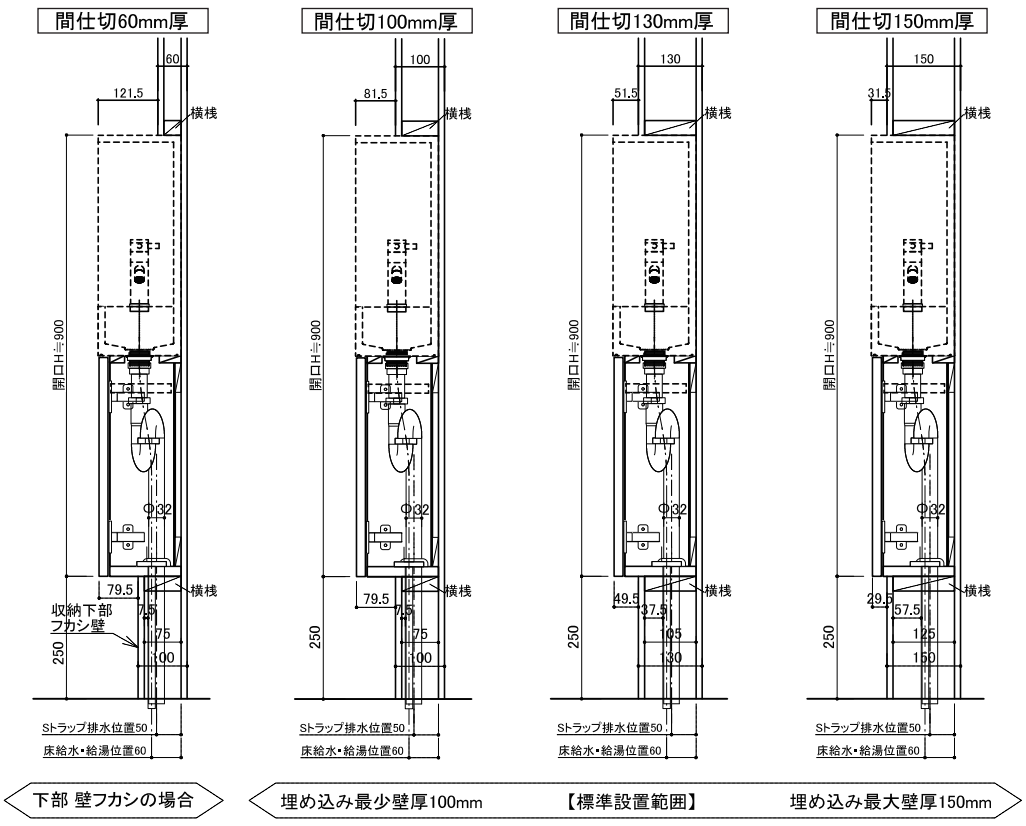

8 建築構造材との干渉注意

【壁内　給排水の注意事項】

●通り芯などに位置する、外壁・間仕切り壁などは、設置位置によって建築構造材（基礎・間仕切り基礎・土台・根太・床梁等）と干渉する場合があります。

●給排水経路を確保し、スムーズに設置できるよう計画してください。

【固定時の注意】

●キャビネットの固定は、4方枠の下地桟に対して、側面または下面に向けて固定してください。

●ボウルの壁面固定は、コンクリートボンドなどを使用し圧着固定にて施工願います。

●壁面に埋め込み、4方枠にて固定するタイプです。自立設置及び面付設置はボウル転倒事故などにつながります。おやめください。

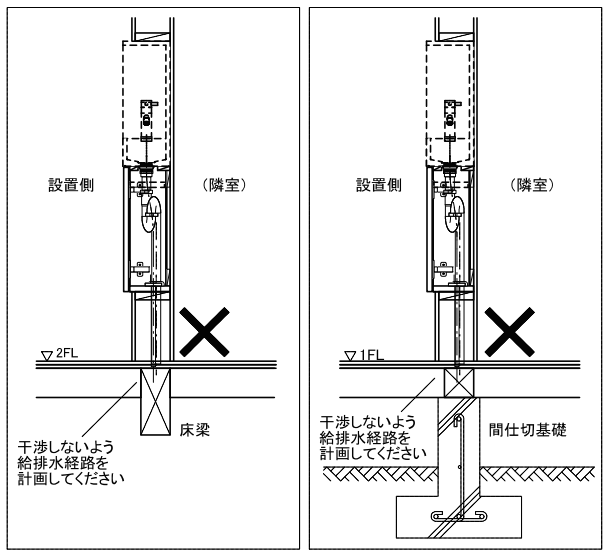

9 給排水図

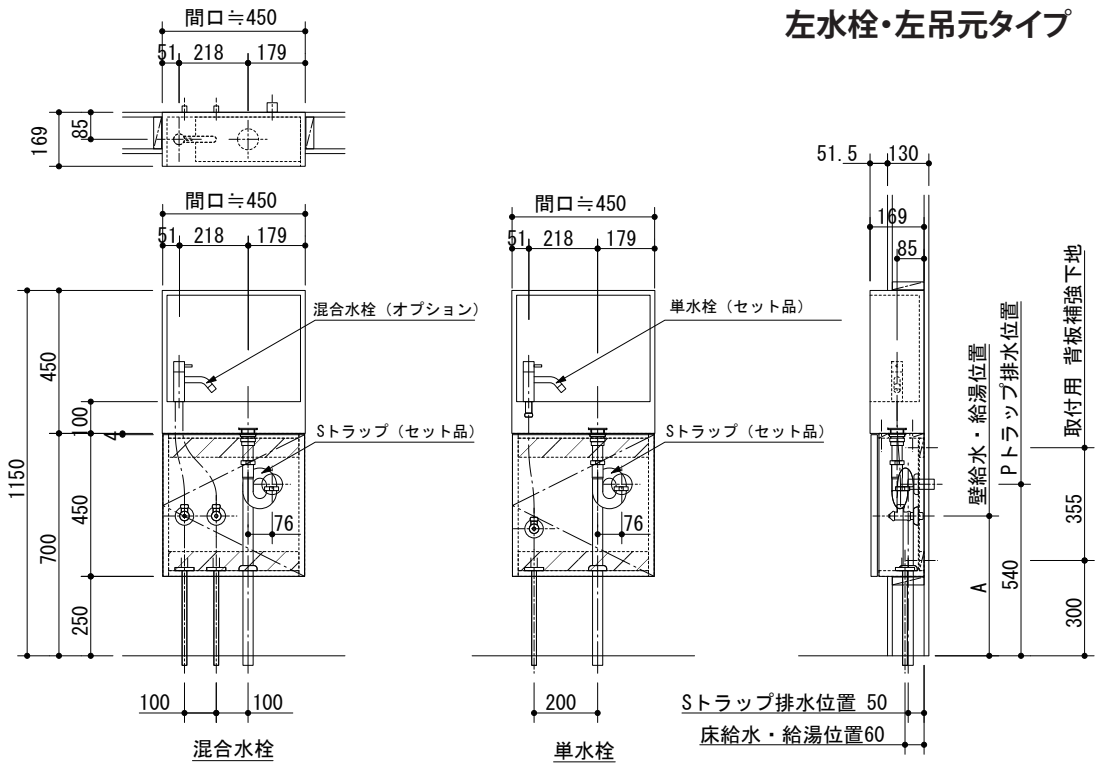

10 ボウルとキャビネットの埋込み固定方法

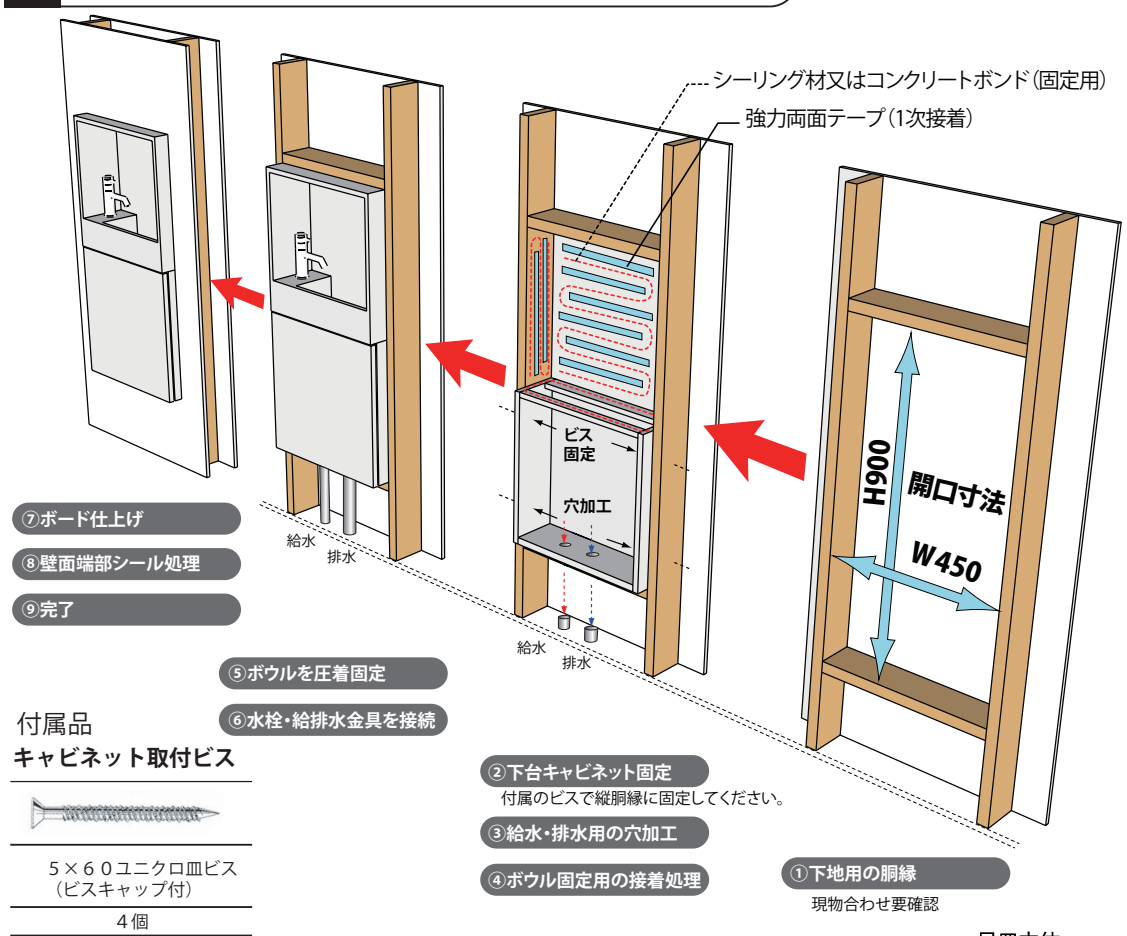

付属品

キャビネット取付ビス

5×60ユニクロ皿ビス
（ビスキャップ付）

4個

11 目皿パッキンの取り付け手順

※各排水トラップの組み立ては、通常の施工手順で完成させてください。

●ボウルは成型品の為、多少の寸法誤差があります。（1～2㎜程度）
●不都合がある場合は任意の位置に動かして調整願います。

保証書

品　名	レプトインウォール		
保証期間	期間：お買い上げ日から 3 年	お客様	お名前
お買い上げ日	年　月　日		ご住所
工事店	店名		電話
	電話		

※上記はお客様でご記入をお願い致します（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

1．正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償にて修理、または部品送付いたします
2．保証期間内でも次の場合は有償扱いになります
ア）使用上の誤り及び不当な修理や設置による故障及び損傷
イ）正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障及び損傷
ウ）弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障及び損傷
エ）弊社以外の組立設置において、組立設置資料通りに取付を行わなかった場合や分解・改造などに起因する不具合
オ）設置床面の凸凹に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整等）
カ）本来の目的以外の用途や一般家庭用以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障
キ）お買上げ後の取付場所の移動による故障及び損傷
ク）天災地変等不可抗力による故障及び損傷
ケ）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合
コ）消耗部品（照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジ等）の劣化に伴う故障及び損傷
サ）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の不具合
シ）砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合
ス）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境、公害に起因する不具合
セ）温泉水・井戸水など水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合
ソ）汚れやメッキ部品の錆、カビ等、通常のお手入れ不足による不具合
タ）ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合
チ）凍結による故障及び損傷
ツ）材料の性質上生じるもの（木・石などの自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った製品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）
テ）タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ等）の使用により発生した損傷
ト）硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷。
ナ）建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの。
ニ）仕上げキズ等で引き渡し時にお申し出がなかったもの。
ヌ）保証書の提示が無い場合。
ネ）保証書にご購入者様情報、お買上げ年月日など必要事項の記入の無い場合あるいは字句の書き替えられた場合
ノ）離島又は離島に準じる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費

3．本書は日本国内にて有効です
4．本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい

株式会社 サンワカンパニー
〒541-0041　大阪市中央区北浜2-1-7
TEL：0120-468-838　FAX：0120-382-096
受付時間 ：9:00～18:00
（土日、祝日、夏季休業、年末年始は除く）

廃棄処分について

廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

レプトインウォールのホルムアルデヒド発散区分

1	製造企業名	株式会社サンワカンパニー	5	ホルムアルデヒド 発散材料区分詳細	化粧PB	F☆☆☆☆
2	ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上げ、下地部分共にF☆☆☆☆			化粧MDF	F☆☆☆☆
3	表示ルール	「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による			化粧合板	F☆☆☆☆
4	製造番号及び年月日	キャビネット本体に貼付の検査証によりご確認ください。			PB	F☆☆☆☆
					MDF	F☆☆☆☆
					合板	F☆☆☆☆
					接着剤	F☆☆☆☆

●●● sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.
● お客様相談センター　受付時間：土・日・祝日を除く　9:00～18:00　TEL：0120-468-838　FAX：0120-382-096
● 東京ショールーム　受付時間：年中無休（年末年始・夏季休暇は除く）10:00～18:00　TEL：03-5775-4763　FAX：03-5775-4764
● 大阪ショールーム　受付時間：年中無休（年末年始は除く）　11:00～19:00　TEL：06-6359-2930　FAX：06-6359-1395
● 名古屋ショールーム　受付時間：年中無休（年末年始・夏季休暇は除く）10:00～18:00　TEL：052-935-2217　FAX：052-935-2218